

# 高純度結晶性石英フィラー 雪印珪石SPシリーズ SNOWMARK SP-10


品質特性		
全水分	(wt%)	0.20
E C	( $\mu$ s/cm)	1.4
P H		6.8
白色度 Wb		96.35

累積粒度分布	
1 $\mu$ %	6.70
1.5 $\mu$ %	13.58
2 $\mu$ %	21.45
3 $\mu$ %	36.86
4 $\mu$ %	50.22
6 $\mu$ %	70.32
8 $\mu$ %	84.54
12 $\mu$ %	97.73
16 $\mu$ %	99.87
24 $\mu$ %	100.00
32 $\mu$ %	100.00
48 $\mu$ %	100.00
64 $\mu$ %	100.00
96 $\mu$ %	100.00
平均粒径	( $\mu$ m) 3.98

化学組成	
SiO <sub>2</sub>	99.92%
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	170
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	22
TiO <sub>2</sub>	15
CaO	11
MgO	3.4
K <sub>2</sub> O	29
Na <sub>2</sub> O	21
Ig. loss	480

(ppm)

※上記の数値は代表値であり、保証値ではありません。

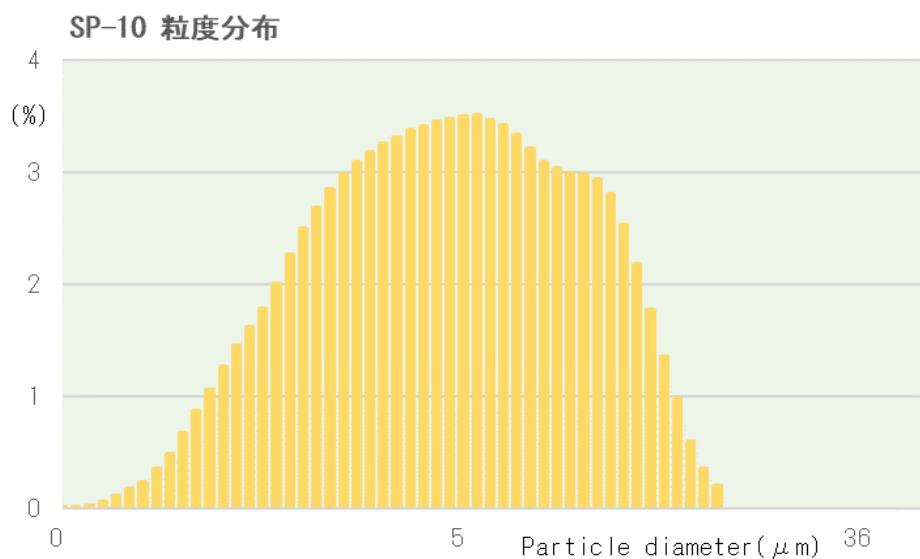

※上図の粒度分布はレーザー解析式粒度分布計にて測定したものです。  
本製品中には微量の微細・粗大粒子が含まれております。