

## 高純度結晶性石英フィラー 雪印珪石SPシリーズ SNOWMARK SP-20


品質特性		
全水分	(wt%)	0.21
E C	( $\mu$ s/cm)	1.7
P H		6.9
白色度 Wb		95.27

累積粒度分布		
1 $\mu$ %		5.80
1.5 $\mu$ %		11.60
2 $\mu$ %		18.05
3 $\mu$ %		30.29
4 $\mu$ %		40.90
6 $\mu$ %		57.60
8 $\mu$ %		70.14
12 $\mu$ %		88.67
16 $\mu$ %		97.24
24 $\mu$ %		99.99
32 $\mu$ %		100.00
48 $\mu$ %		100.00
64 $\mu$ %		100.00
96 $\mu$ %		100.00
平均粒径	( $\mu$ m)	5.02

化学組成	
SiO <sub>2</sub>	99.92%
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	260
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	13
TiO <sub>2</sub>	16
CaO	14
MgO	3.4
K <sub>2</sub> O	22
Na <sub>2</sub> O	38
Ig. loss	340

(ppm)

※上記の数値は代表値であり、保証値ではありません。

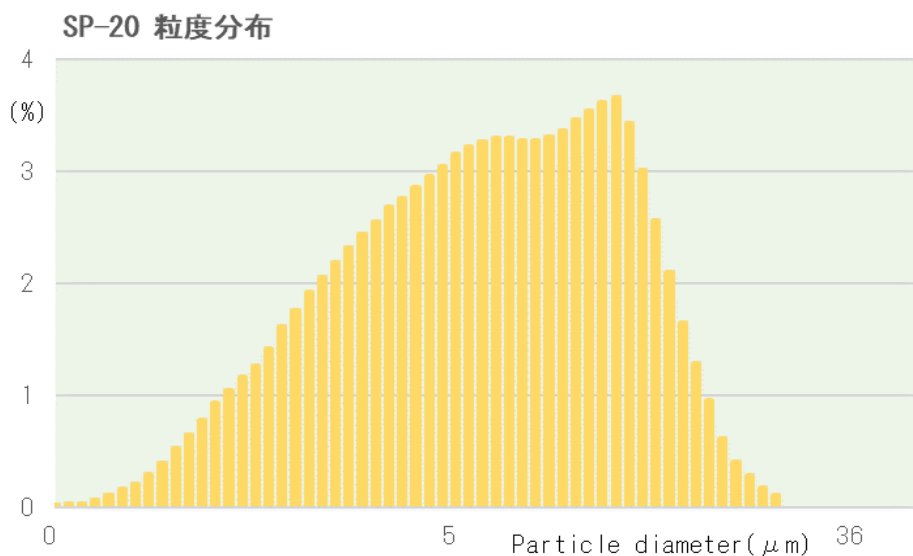

※上図の粒度分布はレーザー解析式粒度分布計にて測定したものです。  
本製品中には微量の微細・粗大粒子が含まれております。