

高純度結晶性石英フィラー 雪印珪石SPシリーズ SNOWMARK SP-3


| 品質特性 | |
|-------------------|-------|
| 全水分 (wt%) | 0.51 |
| E C (μ s/cm) | 3.1 |
| P H | 6.9 |
| 白色度 Wb | 95.42 |

| 累積粒度分布 | |
|-----------------|--------|
| 1 μ % | 37.66 |
| 1.5 μ % | 64.00 |
| 2 μ % | 79.60 |
| 3 μ % | 94.10 |
| 4 μ % | 98.62 |
| 6 μ % | 100.00 |
| 8 μ % | 100.00 |
| 12 μ % | 100.00 |
| 16 μ % | 100.00 |
| 24 μ % | 100.00 |
| 32 μ % | 100.00 |
| 48 μ % | 100.00 |
| 64 μ % | 100.00 |
| 96 μ % | 100.00 |
| 平均粒径 (μ m) | 1.21 |

| 化学組成 | |
|--------------------------------|--------|
| SiO ₂ | 99.50% |
| Al ₂ O ₃ | 420 |
| Fe ₂ O ₃ | 47 |
| TiO ₂ | 19 |
| CaO | 63 |
| MgO | 9 |
| K ₂ O | 52 |
| Na ₂ O | 39 |
| Ig. loss | 3400 |

(ppm)

※上記の数値は代表値であり、保証値ではありません。

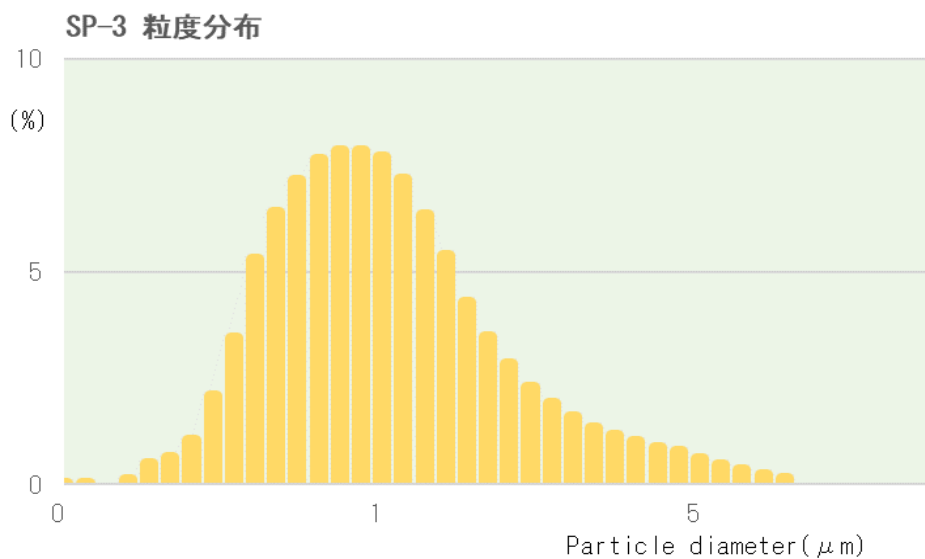

※上図の粒度分布はレーザー解析式粒度分布計にて測定したものです。
本製品中には微量の微細・粗大粒子が含まれております。