

高純度結晶性石英フィラー 雪印珪石SPシリーズ SNOWMARK SP-5


品質特性		
全水分	(wt%)	0.53
E C	(μ s/cm)	2.2
P H		6.4
白色度 Wb		94.52

累積粒度分布	
1 μ %	21.43
1.5 μ %	37.81
2 μ %	51.05
3 μ %	69.40
4 μ %	80.59
6 μ %	92.67
8 μ %	98.04
12 μ %	100.00
16 μ %	100.00
24 μ %	100.00
32 μ %	100.00
48 μ %	100.00
64 μ %	100.00
96 μ %	100.00
平均粒径 (μ m)	1.96

化学組成	
SiO ₂	97.70%
Al ₂ O ₃	18000
Fe ₂ O ₃	84
TiO ₂	34
CaO	71
MgO	150
K ₂ O	31
Na ₂ O	57
Ig. loss	3700

(ppm)

※上記の数値は代表値であり、保証値ではありません。

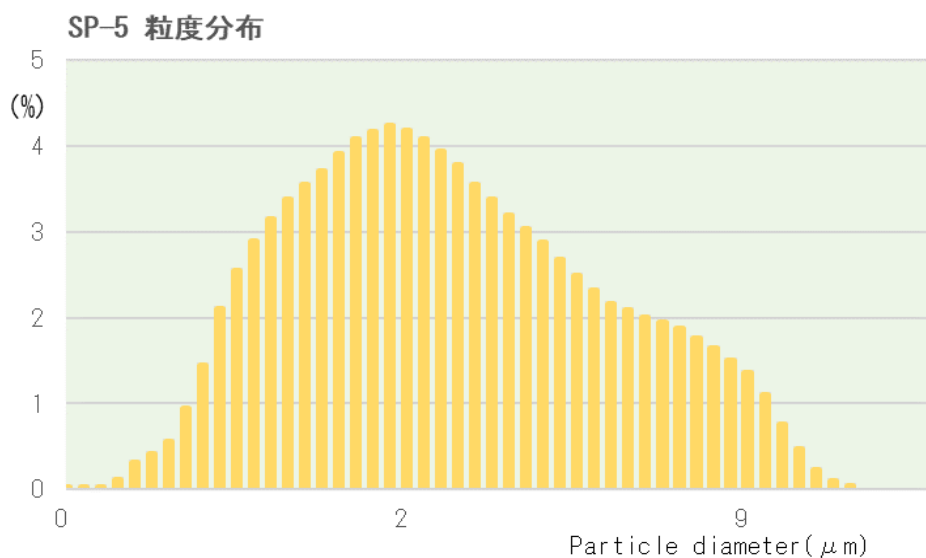

※上図の粒度分布はレーザー解析式粒度分布計にて測定したものです。
本製品中には微量の微細・粗大粒子が含まれております。